


HOUSING OPEN TYPE LINEAR BEARING UNIT

- 部品材質構成
- ハウジング: アルミ合金
 - 固定プレート: SUJ2
- 内臓ベアリング
- 外筒: SUJ2
 - 保持器: 樹脂 (POM)
 - ボール: SUJ2
 - リングシール: ニトリルゴム

ハウジング表面はアルマイト処理してあります

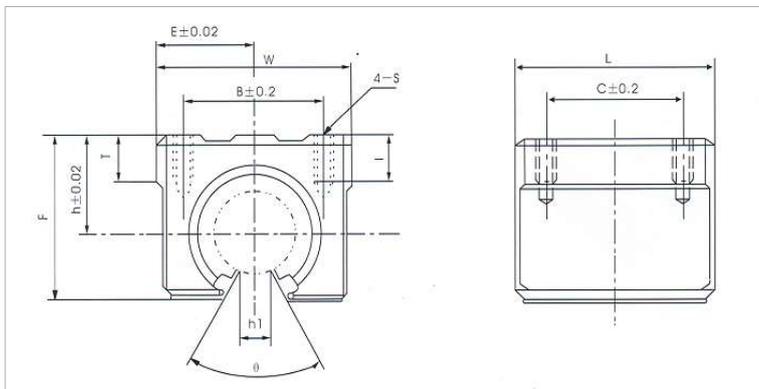

ハウジングオープンタイプ

	内径		主要寸法							取付				負荷定格	
	dr	H	E	W	L	F	T	h1	θ	B	C	S	I	C	Co
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)							
CU-10AUUOP	10	15	18	36	32	24	7	6	80°	25	20	M5	10	38	56
CU-12AUUOP	12	17	20	40	39	27.6	8	8.5	80°	28	26	M5	10	42	61
CU-13AUUOP	13	17	20	40	39	27.6	8	8.5	80°	28	26	M5	10	52	80
CU-16AUUOP	16	20	22.5	45	45	33	9	10	80°	32	30	M5	12	59	91
CU-20AUUOP	20	23	24	48	50	39	11	10	60°	35	35	M6	12	88	140
CU-25AUUOP	25	27	30	60	65	47	14	11.5	50°	40	40	M6	12	100	160
CU-30AUUOP	30	33	35	70	70	56	15	14	50°	50	50	M8	18	160	280
CU-35AUUOP	35	37	40	80	80	63	18	16	50°	55	55	M8	18	170	320
CU-40AUUOP	40	42	45	90	90	72	20	19	50°	65	65	M10	20	220	410
CU-50AUUOP	50	53	60	120	110	92	25	23	50°	94	80	M10	20	390	810

※受注生産ですので、納期についてお問合せ願います。