


STANDARD TYPE LINEAR BEARING

- 型式表示構成
- シール無は無記入
 - 片シールは「U」
 - 両シールは「UU」

- 部品材質構成
- 外筒: SUJ2
 - 保持器: SUJ2
 - ボール: SUJ2
 - リングシール: ニトリルゴム
 - ストップリング: バネ鋼

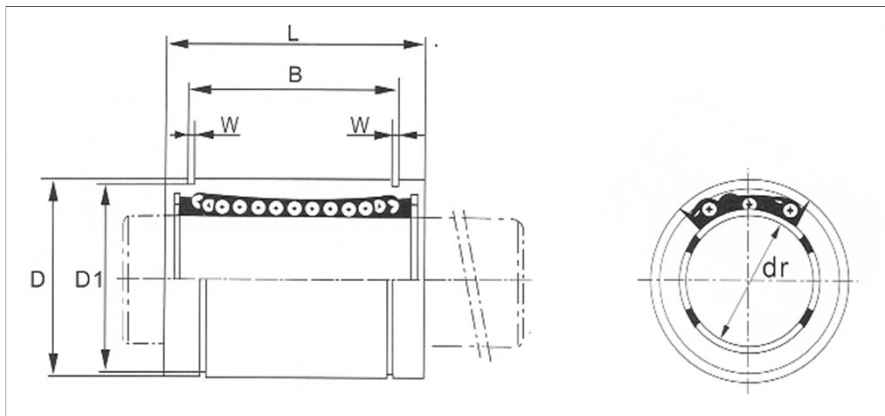

標準型リニアベアリング(金属保持器)

型式	玉列数	主要寸法と許容差										同軸度 (最大)	基本定格荷重	
		内径		外径		全長		取付溝					C	Co
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	B	許容差	D1	W			
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
H-10G	4	10		19		29		22.0		18.0	1.30	0.012	38	56
H-12G	4	12	0 -0.009	21	0 -0.013	30	0 -0.20	23.0	0 -0.20	20.0	1.30		42	61
H-13G	4	13		23		32		23.0		22.0	1.30		52	79
H-16G	5	16		28		37		26.5		27.0	1.60	79	120	
H-20G	5	20		32		42		30.5		30.5	1.60	88	140	
H-25G	6	25	0 -0.010	40	0 -0.016	59		41.0		38.0	1.85	0.015	100	160
H-30G	6	30		45		64		44.5		43.0	1.85		160	220
H-35G	6	35	0 -0.012	52	0 -0.019	70	0 -0.30	49.5	0 -0.30	49.0	2.10		170	320
H-40G	6	40		60		80		60.5		57.0	2.10	0.020	220	410
H-50G	6	50		80		100		74.0		76.5	2.60		390	810
H-60G	6	60	0 -0.015	90	0 -0.022	110		85.0		86.5	3.15		0.025	480

※H-30G以上は在庫照会願います。