


STANDARD TYPE LINEAR BEARING



型式表示構成  
 ■ シール無は無記入  
 ■ 片シールは「U」  
 ■ 両シールは「UU」

部品材質構成  
 ■ 外筒: SUJ2  
 ■ 保持器: 樹脂 (POM)  
 ■ ボール: SUJ2  
 ■ リングシール: ニトリルゴム  
 ■ ストップリング: バネ鋼

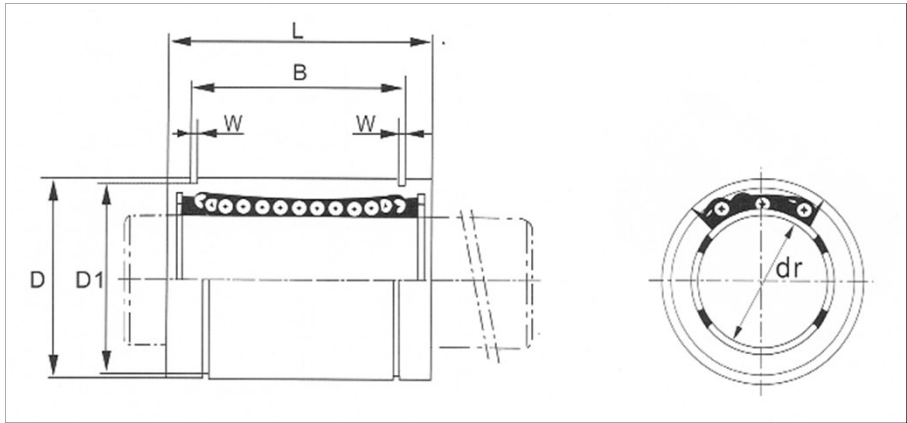

標準型リニアベアリング(樹脂保持器)

型式	玉列数	主要寸法と許容差										同軸度 (最大)	基本定格荷重	
		内径		外径		全長		取付溝					C	Co
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	B	許容差	D1	W			
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	
H-4UU	4	4	0	8	0	12	0					0.008	9	13
H-5UU	4	5	-0.008	10	-0.009	15	-0.12	10.2		9.6	1.10		17	21
H-6UU	4	6		12	0	19		13.5		11.5	1.10		21	27
H-8UU	4	8		15	-0.011	24		17.5		14.3	1.10		27	41
H-8SUU	4	8		15		17		11.5		14.3	1.10	18	23	
H-10UU	4	10	0	19	0	29	0	22.0	0	18.0	1.30	0.012	38	56
H-12UU	4	12	-0.009	21	0	30	-0.20	23.0	-0.20	20.0	1.30		42	61
H-13UU	4	13		23	-0.013	32		23.0		22.0	1.30		52	79
H-16UU	5	16		28		37		26.5		27.0	1.60		79	120
H-20UU	5	20	0	32	0	42		30.5		30.5	1.60	88	140	
H-25UU	6	25	0	40	0	59		41.0		38.0	1.85	0.015	100	160
H-30UU	6	30	-0.010	45	-0.016	64		44.5		43.0	1.85		160	220
H-35UU	6	35		52	0	70		49.5		49.0	2.10	0.020	170	320
H-40UU	6	40	0	60	0	80	0	60.5	0	57.0	2.10		220	410
H-50UU	6	50	-0.012	80	-0.019	100	-0.30	74.0	-0.30	76.5	2.60		390	810
H-60UU	6	60	0	90	0	110		85.0		86.5	3.15		480	1,020

※H-30UU以上は在庫照会願います。