


スプリングナット / 球面ねじ 意匠登録済み

おねじ寸法表

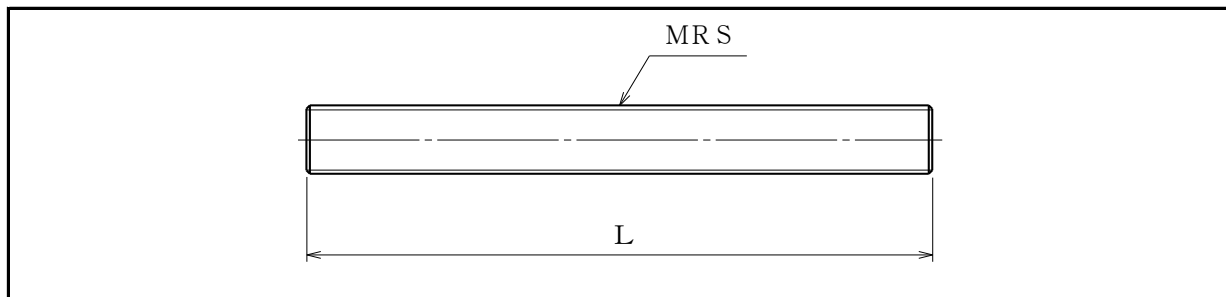


呼び寸法	外径 M(mm)	ピッチ P (mm)	リード (mm)	条数	標準長さ L(mm)	端末加工最大軸径 (mm)
MRS0401	4	1	1	1	400	3.0
MRS0402	4	1	2	2	400	3.0
MRS06015	6	1.5	1.5	1	400	5.0
MRS0603	6	1.5	3	2	400	5.0
MRS0802	8	2	2	1	400	6.0
MRS0804	8	2	4	2	400	6.0

形式例 : MRS0401X180

※長さは、標準長さ内にて任意にご指定ください。軸端加工も承ります。

ナット寸法表

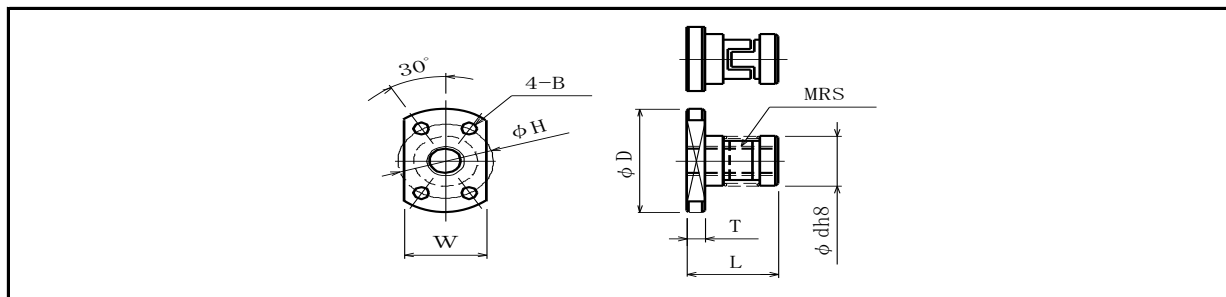

呼び寸法	外径 $\phi dh8$	ナット全長 L	フランジ外径 ϕD	2面幅 W	フランジ厚み T	取付穴位置 H	取付け穴径 B	形式
MRS0401	10	13.5	23	15	3.5	15	2.9	SRS0401
MRS0402	10	13.5	23	15	3.5	15	2.9	SRS0402
MRS06015	12	17.5	26	17	3.5	18	3.4	SRS06015
MRS0603	12	17.5	26	17	3.5	18	3.4	SRS0603
MRS0802	14	20	29	18	4.0	21	3.4	SRS0802
MRS0804	14	20	29	18	4.0	21	3.4	SRS0804

形式例 : SRS0401

おねじ材質: SUS303

ナット材質 : POM(白) (POM以外も対応いたします。ご相談ください。)

累積ピッチ誤差: $\pm 0.2 / 300\text{mm}$

株式会社 サンアイ