


# STANDARD HOUSING TYPE LINEAR BEARING UNIT

- 部品材質構成
- ハウジング: アルミ合金
  - 内臓ベアリング
  - 外筒: SUJ2
  - 保持器: 樹脂(POM)
  - ボール: SUJ2
  - リングシール: ニトリルゴム

ハウジング表面はアルマイト処理してあります

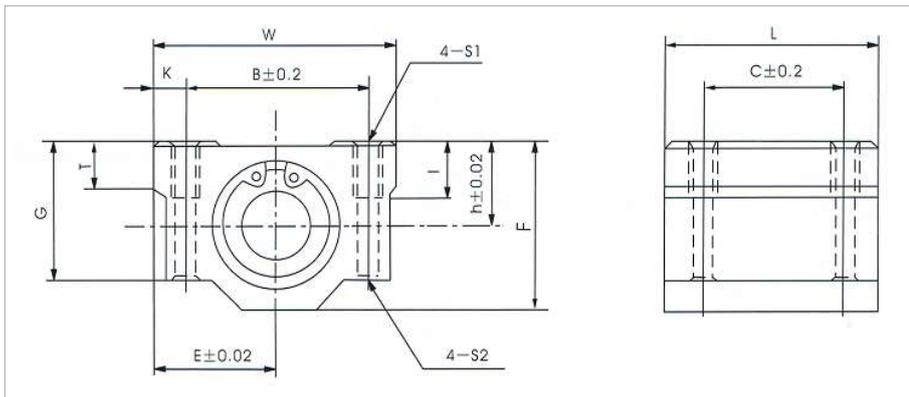

## 標準ハウジングタイプ

型式	主要寸法														負荷定格	
	内径	ハウジング							取付							
	dr (mm)	H (mm)	E (mm)	W (mm)	L (mm)	F (mm)	G (mm)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	I (mm)	C (N)	Co (N)
CU-10AUU	10	13	20	40	35	26	21	8	28	21	6	M5	4.3	12	370	548
CU-12AUU	12	15	21	42	36	28	24	8	30.5	26	5.75	M5	4.3	12	411	597
CU-13AUU	13	15	22	44	39	30	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12	509	784
CU-16AUU	16	19	25	50	44	38.5	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12	770	1176
CU-20AUU	20	21	27	54	50	41	35	11	40	40	7	M6	5.2	12	862	1372
CU-25AUU	25	26	38	76	67	51.5	42	12	54	50	11	M8	7	18	983	1568
CU-30AUU	30	30	39	78	72	59.5	49	15	58	58	10	M8	7	18	1568	2156
CU-35AUU	35	34	45	90	80	68	54	18	70	60	10	M8	7	18	1666	3136
CU-40AUU	40	40	51	102	90	78	62	20	80	60	11	M10	8.7	25	2156	4018
CU-50AUU	50	52	61	122	110	102	80	25	100	80	11	M10	8.7	25	3822	7938

※CU-30AUU以上は在庫照会願います。